



AKTYWIZACJA

WYTWÓRNIA SPRZĘTU ELEKTROENERGETYCZNEGO

AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy

31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24

Tel. (+48) 12 644 08 92, Fax (+48) 12 644 03 55,

Inf. handlowa (+48) 12 644 52 33

<http://www.aktzywizacja.com.pl>

wse@aktzywizacja.com.pl

ZACZEPY MANEWROWE ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B i są mocowane w jego głowicy szybkołączącej.

Przy pracy z danym zaczepem należy używać drążka na napięcie równe napięciu znamionowemu urządzenia, przy którym wykonywane są prace.

W zależności od przeznaczenia są produkowane następujące zaczepy:


1. Zaczep manewrowy ZO przeznaczony do obsługi odłączników nie wyposażonych w napęd mechaniczny. Może współpracować również z drążkiem TDO. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.
2. Zaczep manewrowy ZU przeznaczony do zakładania i zdejmowania uziemiaczy przenośnych. Jego konstrukcja pozwala na założenie zacisku fazowego na przewód poprzez zawieszenie go na odgiętym w górę pręcie przytwierdzonym do bocznej powierzchni zaczepu i następne jego zamocowanie przez przełożenie wykonanej w kształcie haka końcówki zaczepu przez otwór w pokrętle zacisku i dokręcenie. Wykonany jest ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.
3. Zaczep manewrowy ZL przeznaczony do zdejmowania uziemiaczy przenośnych zatraskowych, zakładanych bezpośrednio z ziemi. Jego konstrukcja zapobiega spadnięciu na ziemię uziemiacza w momencie wykleszczenia zacisku.
4. Zaczep ZN do obsługi odłączników i reklozerów.

Wykonane są ze stali konstrukcyjnej pokrytej antykorozyjną powłoką galwaniczną.


Zaczepy manewrowe ZO, ZU, ZL i ZN nie posiadają opakowań jednostkowych.

Masa netto:	Zaczep ZO	– 0,20 kg,
	Zaczep ZU	– 0,20 kg,
	Zaczep ZL	– 0,22 kg.
	Zaczep ZN	– 0,22 kg.


ZACZEP MANEWROWY ZN

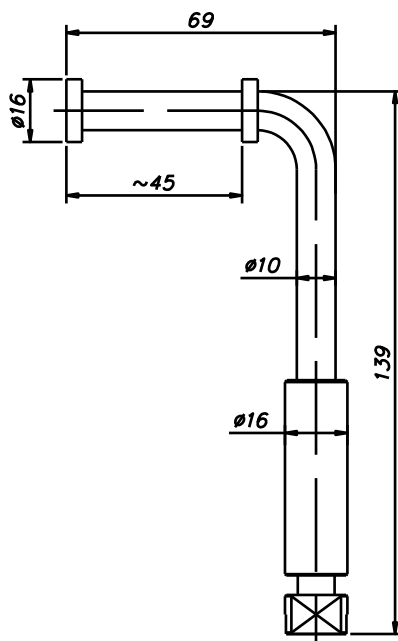


ZACZEP MANEWROWY ZO, ZU, ZL

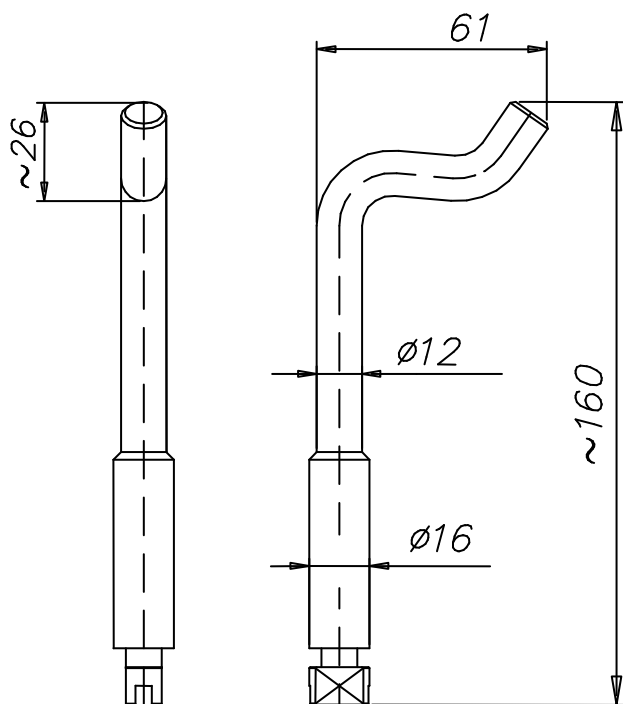

Zaczep manewrowy ZO

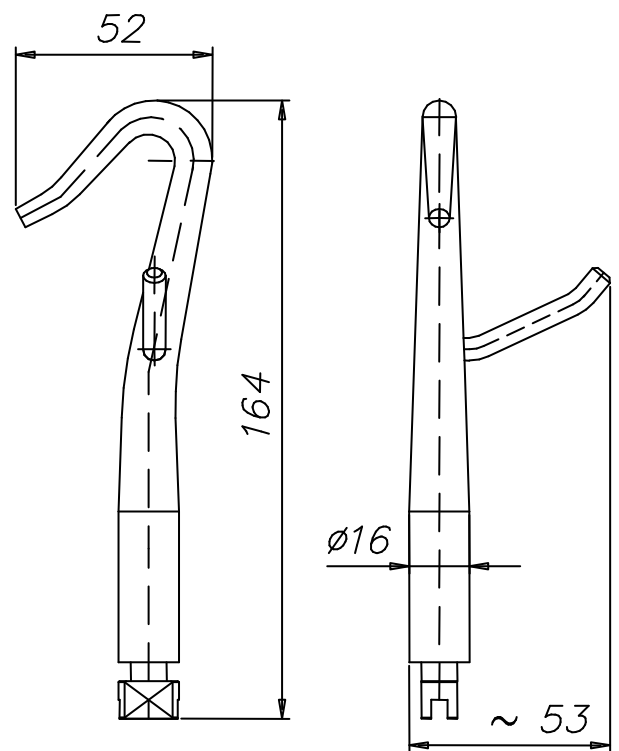

Zaczep manewrowy ZU

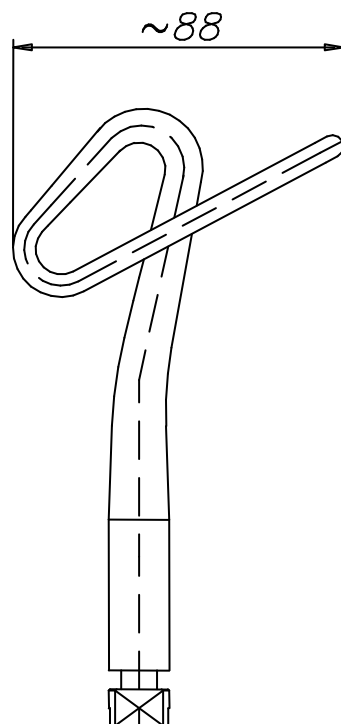

Zaczep manewrowy ZL

